
Tømmestasjon for bobil

Situasjonsskisse · kjøremønster og utstyr

CamperClean

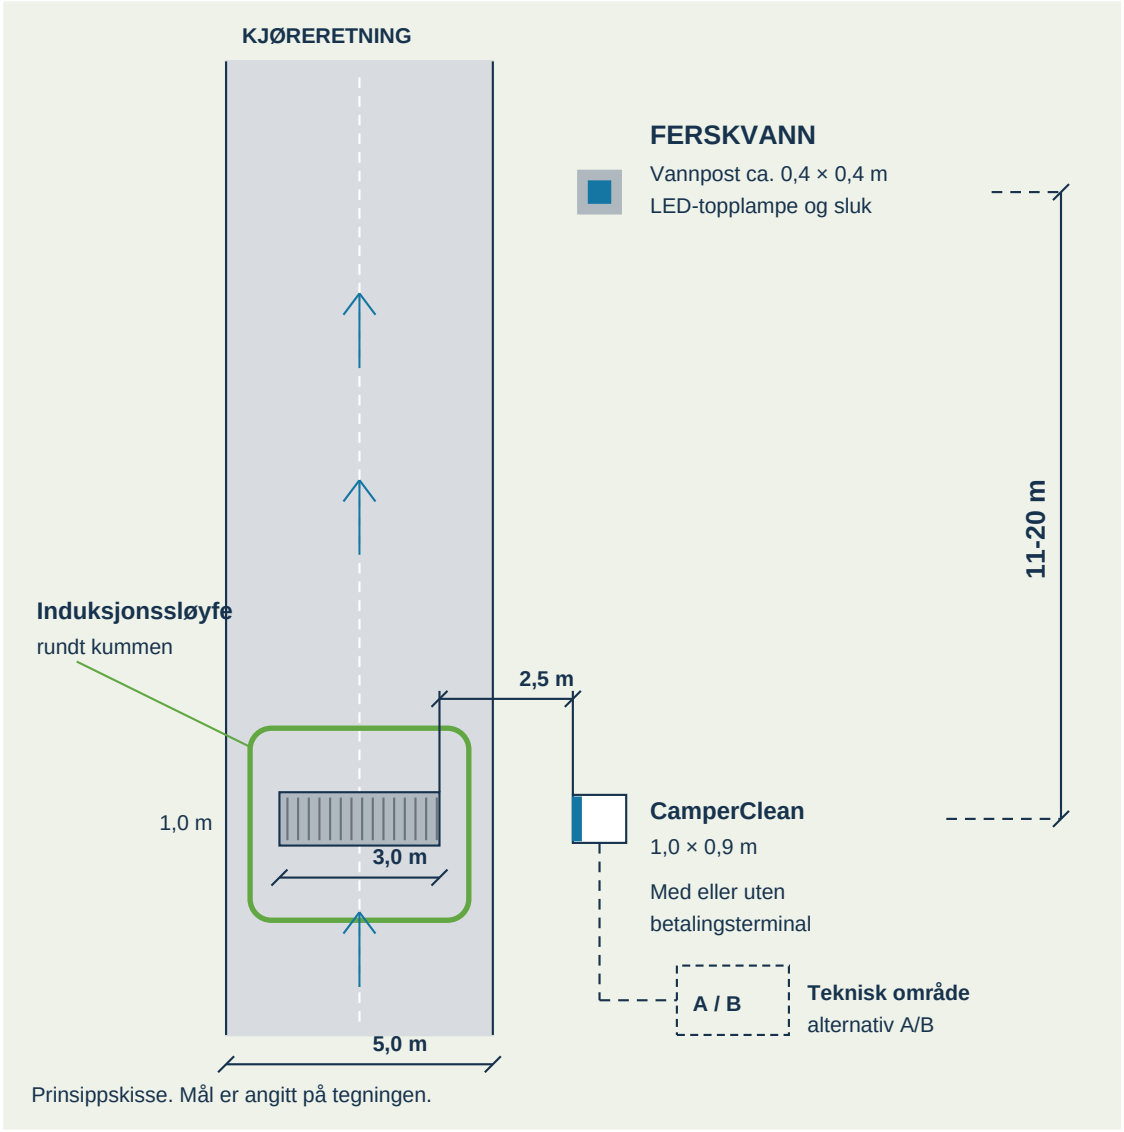

Prinsippskisse. Mål er angitt på tegningen.

Slik kjører gjesten gjennom anlegget

1 Ankomst

I løsningen som er vist, registrerer induksjonssløyfen bobilen, og kummen spyles før tømming.

2 Gråvann og toalettkassett

Gråvannet tømmes over kummen. Skissen viser en automatisk CamperClean-maskin for toalettkassetten. En manuell tømmestasjon er også mulig.

3 Videre til ferskvann

Når bobilen forlater sløyfen, spyles kummen på nytt. Gjesten kjører videre til den separate vannposten. Eksemplet viser 11·20 m mellom funksjonene. Tilpass avstanden til kjøretøylengder og lokale forhold.

Størrelser og tilvalg for gråvannskummen

Skissen viser en kum på 3,0 × 1,0 m. Det finnes også en 1,5 m lang kum og modeller på 700 × 800 mm og 500 × 500 mm.

Varme og spyling er tilvalg for de tre større kummene. Modellen på 500 × 500 mm leveres kun uten varme og spyling.

Vinterdrift

Anlegget i eksemplet kan utstyres for drift ned til -20 °C med riktig vinterpakke og frostsikret installasjon.

Plassering av teknisk utstyr

A Nedgravd teknisk kum med tilgjengelig lokk.

B Teknisk skap eller et mindre bygg over bakken.

Max Erhagen | +47 41 27 54 57

Salg og service | www.camperclean.no

Prinsippskisse, ikke målestokkfast.

Endelige mål og styring fastsettes ved prosjektering.